



K R U I S B E T O N

D E S L O O V E R E n v

50 jaar ervaring,
kwaliteit en zekerheid
in de bouwsector



BETONGEWELVEN
PREDALLEN
HUISKELDERS
REGENWATERPUTTEN
SEPTISCHE PUTTEN
MAZOUTTANKS
WATERZUIVERINGEN
AFSCHEIDERS
WATERFILTERSYSTEMEN

IZ - Stokstraat 14
9770 Kruishoutem
Tel 09/388.33.15
Fax 09/388.32.77

info@kruisbeton.be
www.kruisbeton.be

CITERNE A EAU "ALL-IN"

EAU DE PLUIE D'UNE QUALITE OPTIMALE

Pour diminuer les odeurs et la décoloration de votre eau de pluie au minimum, il est impératif que votre installation réponde à certains exigences. Pour faciliter votre choix nous vous offrons l'option : 'ALL-IN' ; un système de filtration d'eau de pluie complet, incorporé d'avance dans la citerne à eau.

FILTRE A EAU AUTONETTOYANT

caractéristiques du filtre 'INTEWA' :

- autonettoyant (forme special) ; en cas de pluviosité forte, la turbulence dans le filtre permet d'évacuer les impuretés rassemblés
- filtre en inox (ouvertures trapézoïdales de 0,4 mm)
- différence d'hauteur minime entre entrée et sortie (47 mm)
- surfaces de toiture jusqu'à 300 m²
- degré de fonctionnement : 97 %

REHAUSSE EN MODELE 'PYRAMIDE'

TROP-PLEIN INTEGRE DANS LE FILTRE

pour évacuer la couche flottante (l'huile) à la surface d'eau

OUVERTURE DE REMPLISSAGE

permet de remplir la citerne avec l'eau courante dans des périodes d'aridité

L'ASPIRATION FLOTTANTE avec un tuyau flexible, volet anti-retour et filtre

l'eau est aspirée à 15 cm en dessous de la surface, il est donc impossible d'aspirer des impuretés

L'ARRIVEE 'CALME'

prévient que la couche de sédiments reposant au fond ne remonte pas et que de l'oxygène est ajouté à l'eau

CITERNE A EAU EN BETON

le béton neutralise spontanément le degré d'acide possible dans l'eau de pluie

COUPE ODEURS

le siphon prévient que les odeurs et des animaux nuisibles remontent dans la citerne

Option : VOLET ANTI-RETOUR


recommandé en cas de petite pente entre le trop-plein et l'égout ou le fossé

MANCHON COULISSANT

permet de démonter l'installation

arrivée

trop-plein

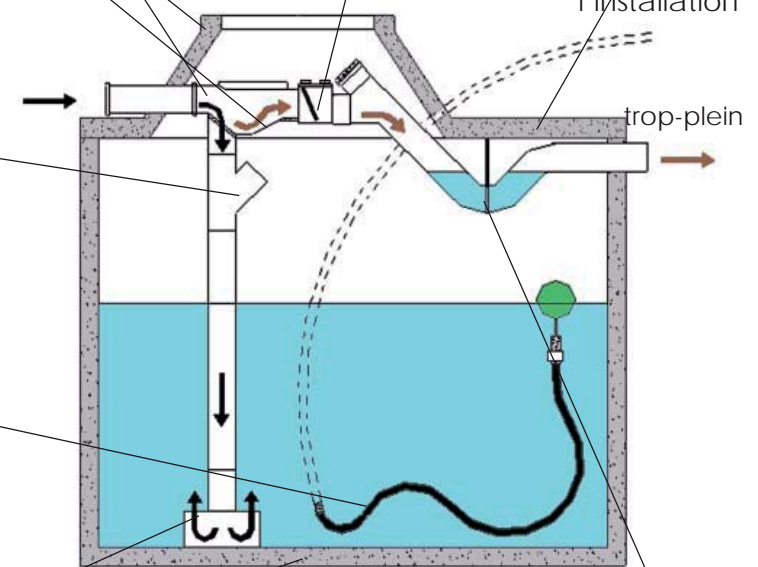

Le tuyau d'amenée peut aussi être intégré dans la rehausse au lieu de dans la citerne.