



# K R U I S B E T O N

D E S L O O V E R E n v

50 jaar ervaring,  
kwaliteit en zekerheid  
in de bouwsector



BETONGEWELVEN  
PREDALLEN  
HUISKELDERS  
REGENWATERPUTTEN  
SEPTISCHE PUTTEN  
MAZOUTTANKS  
WATERZUIVERINGEN  
AFSCHEIDERS  
WATERFILTERSYSTEMEN

IZ - Stokstraat 14  
9770 Kruishoutem  
Tel 09/388.33.15  
Fax 09/388.32.77

info@kruisbeton.be  
www.kruisbeton.be

## INTEWA Rainmaster Favorit

RMF 20  
RMF 40


### Description de l'article

Le *Rainmaster Favorit* est une station de fonctionnement et de surveillance automatique qui a été conçue par INTEWA dans le cadre de l'utilisation dans la technologie de l'eau de pluie.

L'utilisation du RMF 20 permet de desservir une ou deux maisons. Le finissage RMF 40 est approprié pour desservir plusieurs maisons à la fois.

La construction, contrôlée par les institutions DVGW- et TÜV, ayant des pompes silencieuses et centrifuges avec plusieurs niveaux de vitesse, commande de pompe et distribution automatique d'eau d'après les normes DIN 1989, permet une installation rapide même sur le plus petit des chantiers. Les composants de grande qualité garantissent un fonctionnement sûr et une longue durée de vie des installations.

Avec le dépassement du niveau minimal d'eau dans la citerne, l'adaptation à l'eau potable a lieu par le biais d'un robinet en boule motorisé. Contrairement à une valve de zone, ce robinet garantit une séparation mécanique sécurisée vers le tuyau aspirante de l'eau de pluie. L'installation et le fonctionnement en dessous du niveau d'embouteillage et du niveau d'eau dans la citerne est ainsi possible.

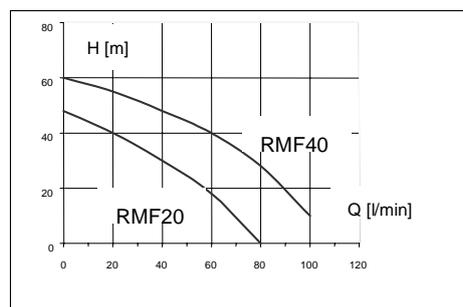

### Utilisation d'eau de pluie

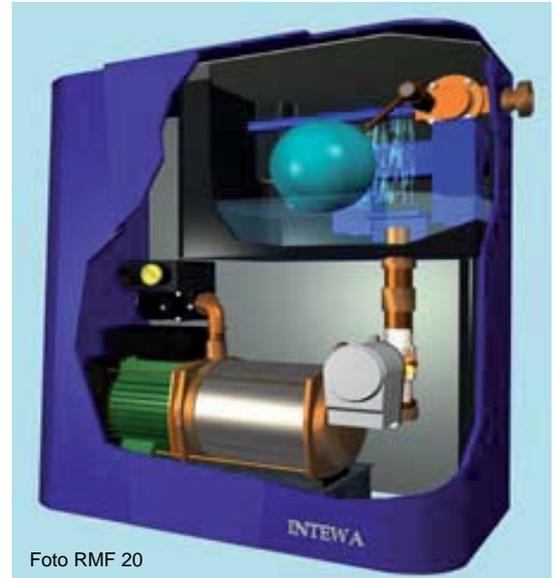


Foto RMF 20

### Fiche technique

#### Station compacte:

mesures (H x D x P): 595 x 550 x 265 mm  
 poids: 32 / 35 kg  
 tension secteur : 230 V AC / 50 HZ  
 capacité: 0,8 kW RMF20 / 1,25 kW RMF40  
 Pression d'eau potable: 2,5 - 4 bar  
 pression de service max.: 7 bar  
 hauteur d'aspiration (géodésique) : 8 m  
 longueur d'aspiration max. : 12 m (à 3 m profondeur d'aspiration)  
 pression de démarrage de pompe : 1 - 2 bar (réglable)  
 protection: IP 44

raccordements : Eau de ville: 3/4" AG  
 Eau de pluie: 1" IG  
 Conduite de pression: 1" AG

#### matières :

Console: métalle zinqué  
 Panneau: polymère PS  
 Réservoir d'eau potable: Polyéthylène (PE)  
 Conduits: Messing, PE

types de pompes: RMF20: ASPRO-INOX 08  
 RMF40: ASPRO-INOX 12

#### commutateur de flotteur :

longueur: 15m  
 commutateur (∅xH): 90 x 47 mm  
 matière: Cable néopren H05 R  
 protection: IP 68

### Accessoires

- SAUGSAFF/SAUGSAGF: Monture d'aspiration avec filtre d'aspiration fine et/ou filtre d'aspiration grossier
- SDS: INTEWA tuyau aspire/ pression 1"
- DRUCKRMF: tuyau métallique flexible 1" et robinet en boule avec manomètre