
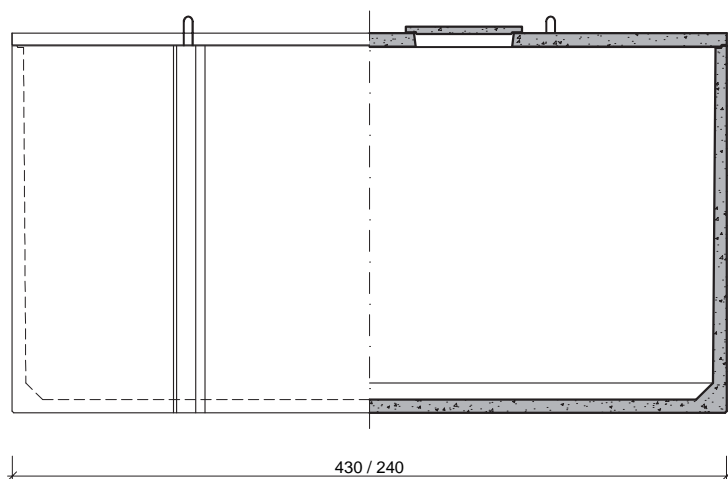


240

**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**



229 (A15) / 237 (B125)

**VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	RP 15.000 (SL)	RP 15.000 (SL) B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	15.000 L	15.000 L	volume utile
gewicht	7.500 kg	9.000 kg	poids
hijsslussen	4	4	points d'ancrage
buiten afmetingen	430 / 240 / 229 cm	430 / 240 / 237 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	310 cm	380 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	310 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance